




(VAKOLHATÓ) **FALFŰTÉS**



(VAKOLHATÓ) **MENNYEZETFŰTÉS**

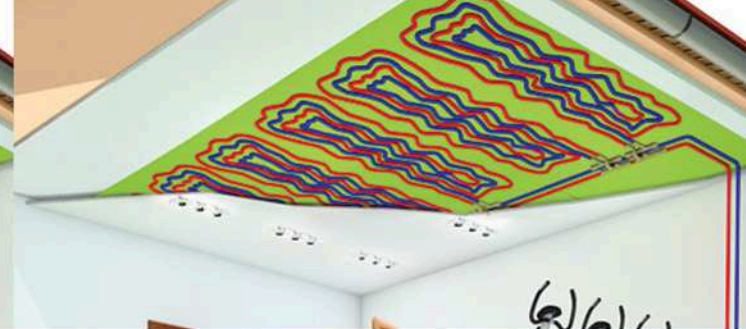

(SZÁRAZ-, GIPSZKARTONOS TECHNOLÓGIA)
MENNYEZETFŰTÉS

VÁLASSZA A FALFŰTÉS-HŰTÉS RENDSZERÜNKET...

POZITÍV ÉLETTANI HATÁSOK:

- magas sugárzási arány miatt nincs porkeverés;
- egyenletes eloszlású, légmozgás nélküli hőviszonyok;
- a helyiségben




GAZDASÁGOSSÁG:

- alacsony felületi hőmérséklet, magas komfortérzet;
- rövid felfűtési idő;
- jó szabályozhatóság;
- alternatív energiaforrásokkal való jó alkalmazhatóság;
- hűtésre is kiválóan megfelel (klíma szerelésre nincs szükség);



BIZTONSÁG, MINŐSÉG, GARANCIA:

- nincsenek befalazott, bebetonozott kötések, az összes csatlakozás utólag hozzáférhető;
- karbantartást nem igényel, hűtés esetén baktériumoktól nem kell tartani;
- a szerelés semmilyen speciális szerszámot nem igényel;
- Pe-Xc térhálósított, oxigén diffúzió mentes csövek;
- teljes rendszereinkre 10 év gyártói garanciát biztosítunk 1.500.000 € összegig.



TELJES RENDSZERT KÍNÁLUNK NEDVES ÉS SZÁRAZ TECHNOLÓGIA

VEGYE IGÉNYBE INGYENES SZOLGÁLTATÁSAINKAT:

- Teljes körű árajánlat készítés, az önök szükségletei szerint rendszereinkhez nyomáspróba után, jegyzőkönyvet állítunk ki;
- magas szintű szakmai előadások szervezése, lebonyolítása;
- kivitelezők támogatása tervezéstől az átadásig

GYAKORI KÉRDÉSEK:

Lehet-e lyukat fúrni a falba, mennyezetbe?

IGEN! A rendszert fel kell fűteni, majd termofólia vagy hőmérő segítségével meg tudjuk határozni a csövek pontos helyét.

Lehet-e javítani a sérült csőszakaszt?

IGEN! Kis felület feltárása után, toldó segítségével gyorsan javítható.

Kell-e tartani hűtés esetén páralecsapódástól?

NEM! Megfelelő szabályzással, vagy páratlanító berendezéssel elkerülhető.

Várjuk ajánlatkérését – árajánlatkérő lap kitöltésében kollégáink segítenek önnek!




GIPSZKARTONPANELES FELÜLET FŰTÉS-HŰTÉS RENDSZER

KÉT FÉLE RENDSZER, MINDKÉT CSŐVEZETÉSSSEL

1. 15 mm vtg karton+ hátoldalt AL hőtükör
 2. 15 mm vtg karton+ hátoldalt 30mm polisztirol szigetelt
- Felülete 1200 x 2000mm
 - Anyaga RIGIPS RFI
 - Tűzgátló
 - Vízálló (impregnált)
 - Középen elvágható
 - Csővezeték 10*1,2 mm PEXC Oxigén diffúzió mentes
 - Cső nyomvonala színes szaggatott vonallal jelölve

HOT & COLD® rendszer Tichelmann kötés

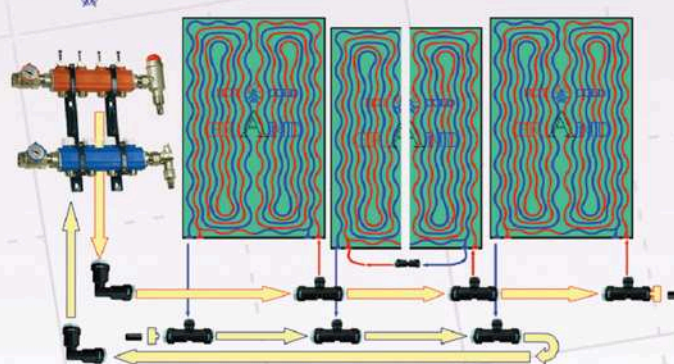

Panelekből kilógó cső hossza 80 cm.

